




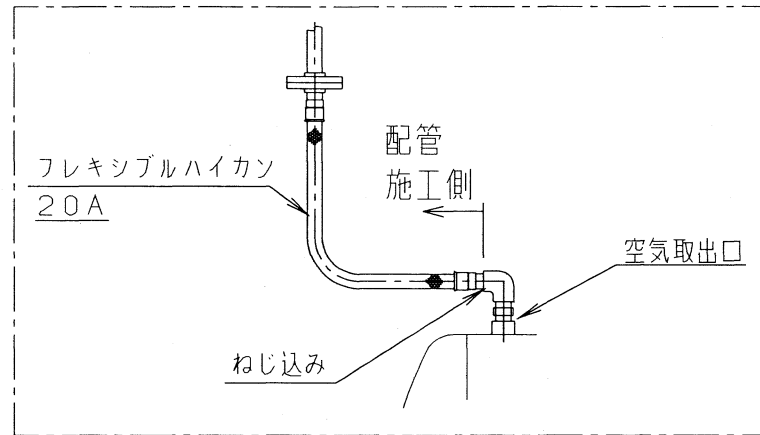

配管施工例 (参考)



電源取入口詳細図
A 矢視

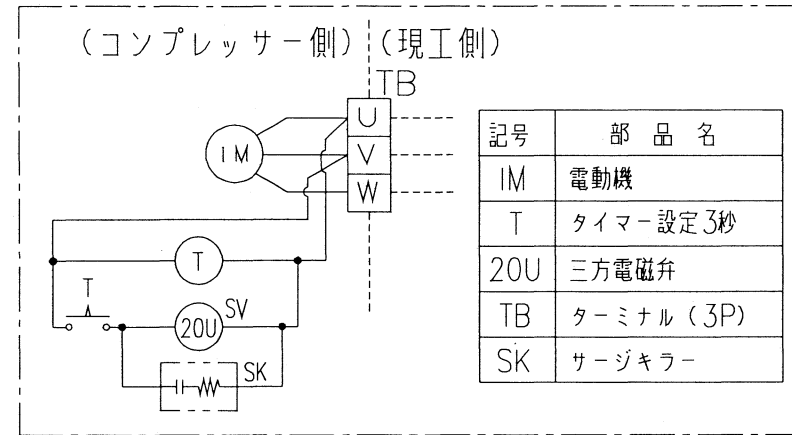

ターミナルボックス配列及び配線図



仕 様

圧縮機	最高圧力	0.93	MPa
	回転速度	850	min ⁻¹
	吐出し空気量	405	L/min
電動機	出力	3.7	kW
	極 数	4	P
	回転速度 (50/60Hz)	1460/1750・1760	min ⁻¹
	電圧 (50/60Hz)	三相 AC200/200・220V	
	定格電流 (50/60Hz)	16.8/15.6・15	A
	起動電流 (50/60Hz)	135/116・128	A
	タンク容量	130	L
重量	コンプレッサー	161	kg
	防振架台	36	kg

(圧力はゲージ圧とする)

コンプレッサー 塗装色: E25-80A(マンセルNo.5Y8/0.5)

防振架台: 溶融亜鉛めっき

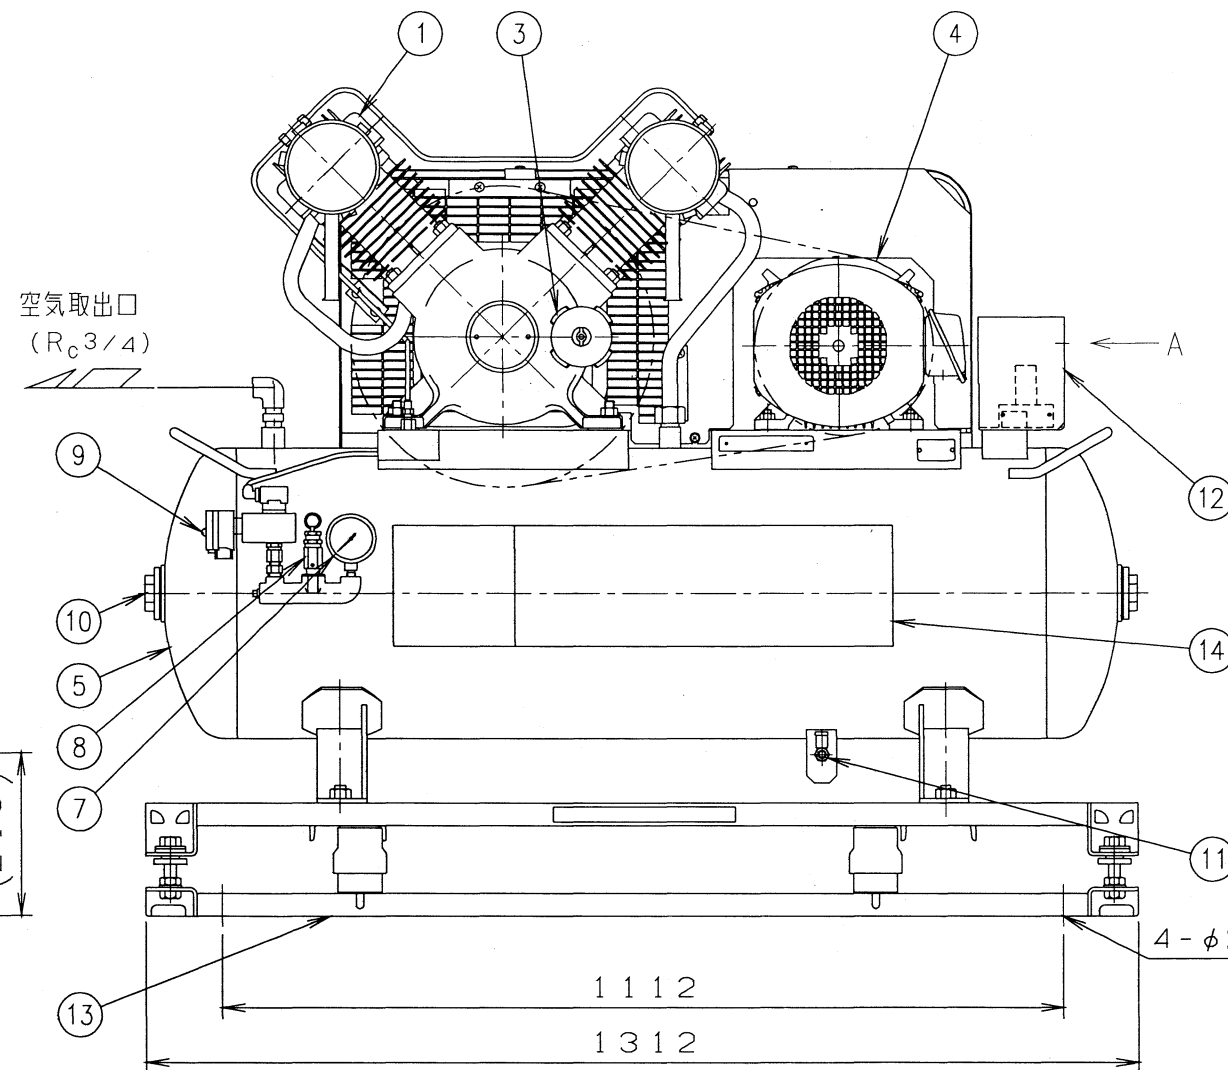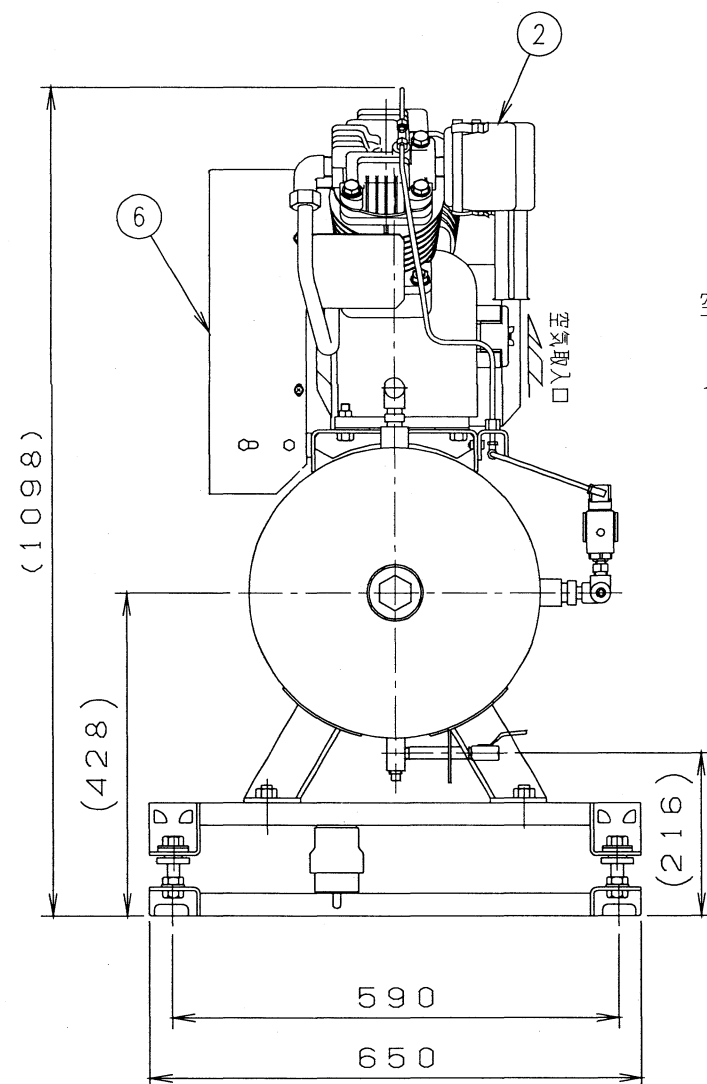

14	銘板	1	—	
13	防振架台	1	STKR	
12	ターミナルボックス	1	SPCC	
11	ドレンバルブ	1	C3604	1/4Bボールバルブ
10	検査穴栓	2	—	40A
9	三方電磁弁	1	—	(起動負荷軽減用)
8	安全弁	1	C3604	1.05MPa 設定
7	圧力計	1	—	D4 1/4×50×2MPa
6	ベルトオオイ	1	SPCC	
5	タンク	1	SS400	
4	電動機	1	—	全閉外扇型 F種 IE3
3	呼吸フィルタ	1	—	
2	消音器(空気取入口)	2	ナイロン他	
1	圧縮機本体	1	FC他	
番号	名 称	数 量	材 質	備 考

尺度	1/10	完成	2015.01.28	図面名称	オイルフリーコンプレッサー 3.7kW リプレース用 CUM-3.7AP5 CUM-3.7AP6
承認	検図	設計	製図		
中本 田坂 草薙				図面番号	B-52380
CENTRAL UNI CO.,LTD.					